



DESCRIPCIÓN GENERAL

MECANISMO CONTROL DE TOMACORRIENTES SMART, COMPATIBLE CON TAPAS DE LAS SERIES SINTHESI® S22, S33 Y S44. SALIDA DOBLE DE RELÉ DE 10A 250VAC PERMITE EL CONTROL DE CARGAS CONECTADAS A TOMAS DE CORRIENTE, TALES COMO LÁMPARAS DE PIE Y VELADOR, CARGADORES DE CELULARES, CALENTADORES DE CAMA (DE BAJA POTENCIA), ETC. OFRECE CONTROL MANUAL PULSANTE Y DIGITAL REMOTO CON TECNOLOGÍA IOT INALÁMBRICA WIFI 2.4 GHZ Y BLUETOOTH® BLE. REQUIERE LA DESCARGA DE LA APP SINTHESI® PARA EL EMPAREJAMIENTO Y OPERACIÓN REMOTA, DISPONIBLE EN LAS TIENDAS APP STORE Y PLAY STORE. ES COMPATIBLE CON SISTEMAS OPERATIVOS IOS Y ANDROID, Y CON EL ASISTENTE DE VOZ AMAZON ALEXA™ MEDIANTE ALEXA SKILLS™. LA CONFIGURACIÓN AVANZADA DESDE LA APP PERMITE PROGRAMACIÓN HORARIA DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO Y ESTABLECER LA POTENCIA DE CONSUMO PARA ESTADÍSTICAS DE USO. TIENE UNA VIDA ÚTIL DE MÁS DE 100,000 CICLOS DE APERTURA Y CIERRE PARA CARGAS NOMINALES. REQUIERE CABLE DE NEUTRO EN LA CAJA ELÉCTRICA. ES ADECUADO PARA USO DOMICILIARIO Y SIMILAR EN AMBIENTES INTERIORES. EL CHASIS ESTÁ FABRICADO EN TERMOPLÁSTICO POLICARBONATO Y LA MÁSCARA EN TERMOPLÁSTICO ABS.

VISTAS



APP



ALEXA SKILLS



CARACTERÍSTICAS NOMINALES

TENSIÓN MÁX ENTRADA:	250V~
CORRIENTE MÁX SALIDA:	10A
POTENCIA MÁX SALIDA:	2.200W
FRECUENCIA CORRIENTE:	50/60HZ
PROTECCIÓN IP:	IP20
TERMINALES:	4
UN X CAJA:	1
MARCA COMERCIAL:	SINTHESI®

NORMAS TÉCNICAS Y FABRICANTE

NORMA WIFI:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
NORMA BLUETOOTH:	IEEE 802.15.1, BLUETOOTH SIG
NORMA RADAR FMCW:	ETSI/FCC
NOMBRE FABRICANTE:	INDUSTRIA MANUFACTURA ELÉCTRICA S.P.A.
DIRECCIÓN FABRICANTE:	SEGUNDA AVENIDA 1209, SANTIAGO, RM
PAÍS DE FABRICACIÓN:	CHILE

MODELOS DE PRODUCTO

457010 CONTROL DE TOMACORRIENTES 10A 250V~ SMART CARBÓN
 457011 CONTROL DE TOMACORRIENTES 10A 250V~ SMART PIEDRA
 457012 CONTROL DE TOMACORRIENTES 10A 250V~ SMART PLATA
 457013 CONTROL DE TOMACORRIENTES 10A 250V~ SMART ARENA
 457014 CONTROL DE TOMACORRIENTES 10A 250V~ SMART MAGNESIO

457022 CONTROL DE TOMACORRIENTES 10A 250V~ SMART BEIGE MATE
 457023 CONTROL DE TOMACORRIENTES 10A 250V~ SMART GREY MATE
 457024 CONTROL DE TOMACORRIENTES 10A 250V~ SMART CEMENTO
 457026 CONTROL DE TOMACORRIENTES 10A 250V~ SMART NOIR MATE

457001 CONTROL DE TOMACORRIENTES 10A 250V~ SMART BLANCO
 457002 CONTROL DE TOMACORRIENTES 10A 250V~ SMART BEIGE
 457003 CONTROL DE TOMACORRIENTES 10A 250V~ SMART GREY
 457004 CONTROL DE TOMACORRIENTES 10A 250V~ SMART GRIS
 457006 CONTROL DE TOMACORRIENTES 10A 250V~ SMART NOIR

INDICACIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

- LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO DEBE SER EJECUTADA POR UN INSTALADOR CERTIFICADO.
- DESCONECTE LA ENERGÍA DEL CIRCUITO DESDE EL TABLERO GENERAL.
- IDENTIFIQUE LOS CABLES DE FASE / NEUTRO (ROJO O NEGRO / AZUL O BLANCO) EN LA CAJA DE DERIVACIÓN.
- DESNUDE 11MM DE AISLANTE DE AMBOS CABLES.
- CONECTE LOS CABLES A LOS TERMINALES. ASEGURE UN BUEN APIRIETE DE LOS TORNILLOS.
- USE COMO REFERENCIA EL DIAGRAMA DE CONEXIÓN.
- MONTE EL PRODUCTO EN EL SOPORTE DE SUJECCIÓN.
- ANCLE EL SOPORTE A LA CAJA DE DERIVACIÓN.
- TERMINE LA INSTALACIÓN MONTANDO LA TAPA AL SOPORTE DE SUJECCIÓN.
- CONECTE LA ENERGÍA DEL CIRCUITO DESDE EL TABLERO GENERAL.

MATERIALES

CHASIS:	PC	TERMINALES:	Cu-Zn
MASCARA:	ABS	TORNILLOS:	SAE 1010/Zn
CONTACTOS:	Ag-Ni	TUERCAS:	SAE 1010/Zn

PESO

55 [GR]

COLORES

CARBÓN	BEIGE MATE	BLANCO
PIEDRA	GREYMATE	BEIGE
PLATA	CEMENTO	GREY
ARENA	NOIR MATE	GRIS
MAGNESIO		NOIR

DIMENSIONES



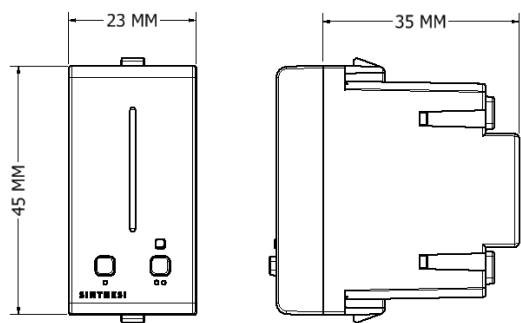


DIAGRAMA CONEXIÓN

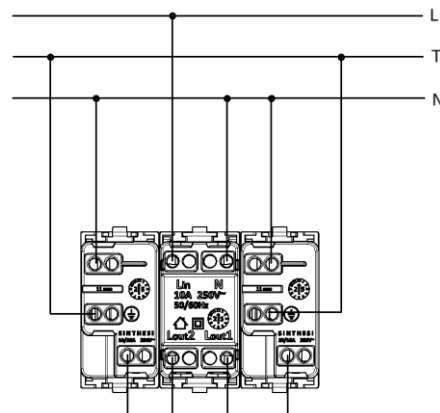


INSTALACIÓN EN MURO

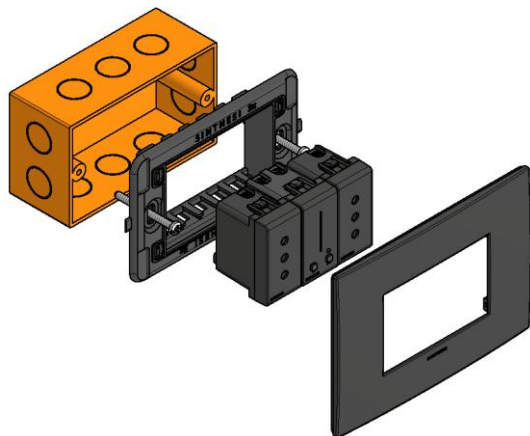


EN CAJA HORIZONTAL O VERTICAL

HORIZONTAL: ÓPTIMO

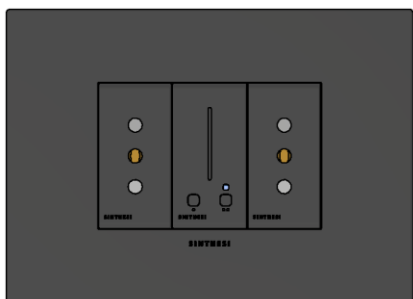

VERTICAL: CORRECTO



PARÁMETROS CONFIGURABLES DESDE APP


NOMBRE DISPOSITIVO
PROGRAMACIÓN HORARIA
POTENCIA CONECTADA

PARÁMETROS DE OPERACIÓN

TEMPERATURA OPERACIÓN: -5°C ~ +35°C

MODO EMPAREJAMIENTO

MANTENER PRESIONADO EL BOTÓN HASTA QUE EL LED AZUL ENCIENDA

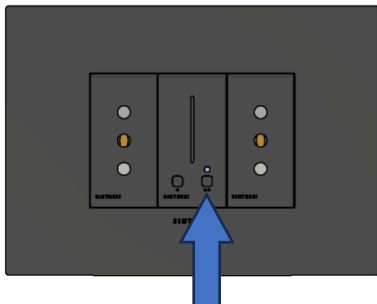

SUGERENCIAS PARA LA CONEXIÓN Y CARGAS


RED WIFI

CONEXIÓN EXCLUSIVA A REDES WI-FI DE 2.4 GHZ.
SELECCIONE UN ROUTER CERCANO CON BUENA INTENSIDAD DE SEÑAL.


CARGAS

NO CONECTAR EN NINGÚN CASO CARGAS QUE EXCEDAN LA POTENCIA MÁXIMA NOMINAL DEL DISPOSITIVO.

APP SINTHESI

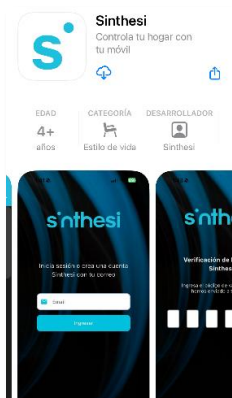


DESCARGA APP

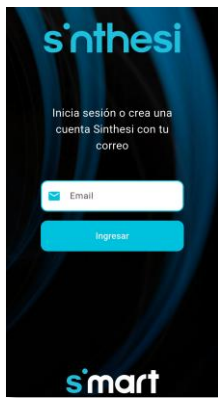


INGRESA EMAIL



CONFIRMA EMAIL

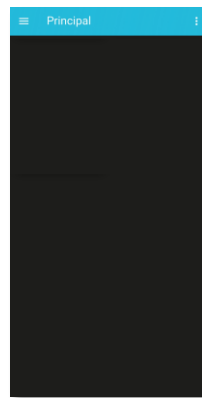


PRINCIPAL

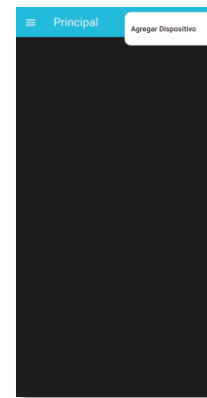

AGREGAR DISPOSITIVO


SEGUIR INSTRUCCIONES EN APP

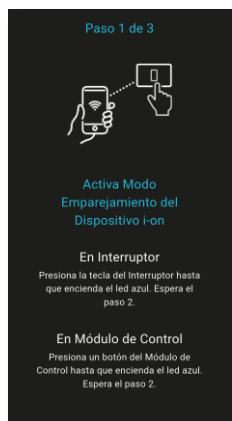


ACTIVA BLUETOOTH




ASIGNA NOMBRE

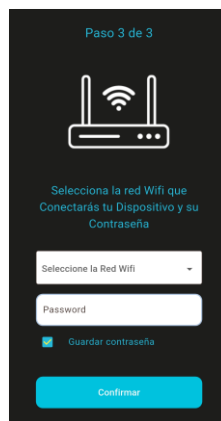

SELECCIONA WIFI

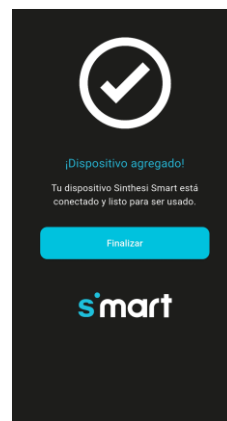

DISPOSITIVO AGREGADO

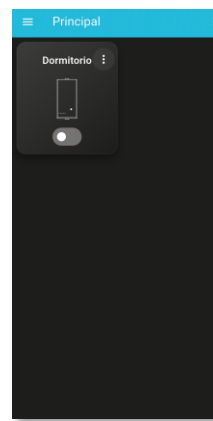

PRINCIPAL